



Меньше чем за **2** минуты  
можно просверлить  
отверстия под три петли!


**Технические  
характеристики**

- \* Быстрое сверление
- \* Идеальная точность
- \* Обработка до 6-ти систем профилей без дополнительной настройки.
- \* Быстро устанавливаемые сверла дают преимущество в изготовлении право и левосторонних дверей.
- \* Применим для 2-х и 3-х секционных дверных петель.
- \* Применим для всех крепежных размеров Domina дверных петель
- \* Напряжение: 380В (3 фазы)
- \* Компрессор мин. 6 бар
- \* Ручное управление



**Станок сверлильный  
для петель DOMINA**

**арт. GIE0506 / 5810510000R**



**Линейка с дополнительными  
упорами к сверлильному станку**


**арт. GIE0507 / 5840580000R**



**Станина к сверлильному станку**

**арт. GIE0508 / 5840570000R**

**Ступенчатое сверло 7/11/15 мм**

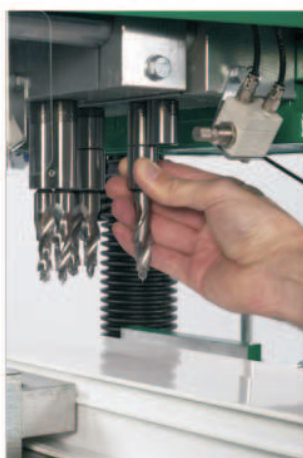

*Упоры для различного  
размера крепежных  
отверстий петель*

*Сверла быстрого  
крепления*

**ВАЖНО!** В комплекте со станком поставляются ступенчатые сверла 7/11/15 мм в количестве 6 штук.  
Сверла можно заказать также отдельно **арт. GIE0639 / 5750510010** - 1 штука